

КОМУ: Всем сервисным дилерам

№: 736

ТЕМА: Рекомендации по выбору масла и бензина

ДАТА: 6/06

МОДЕЛИ: Все 4-х тактные бензиновые двигатели BRIGGS & STRATTON

Бюллетень
Заменяет No.
709 от 8/03

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МАСЛА

Используйте масло с классом качества "SF, SG, SH, SJ" или выше. Не применяйте присадки к маслу.

Выбирайте вязкость масла по таблице, исходя из температуры окружающей среды.

SAE 30 (5°C и выше) рекомендуется для температур выше 5°C. При использовании ниже 5°C может быть причиной трудного запуска.



10W-30 (-18 до 38°C) рекомендуется для переменных температур. Данное масло обеспечивает холодный запуск двигателя, но может привести к повышенному расходу масла при температуре выше 27°C.

*Проверяйте уровень масла более часто при повышенной температуре

Synthetic 5W-30 (-30 до 40°C)

Синтетическое масло, обеспечивает работу двигателя во всём диапазоне температур, а также легкий запуск и пониженный расход масла.

5W-30 (5°C и ниже) рекомендуется для работы в зимних условиях.

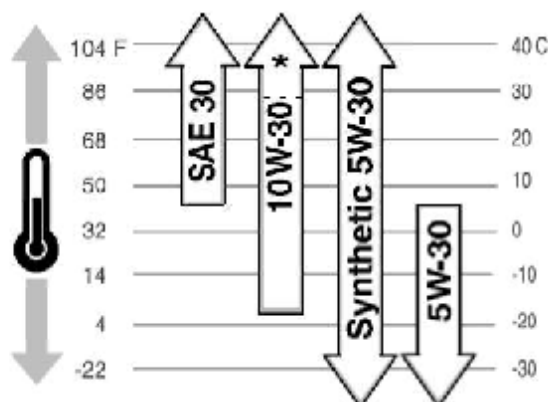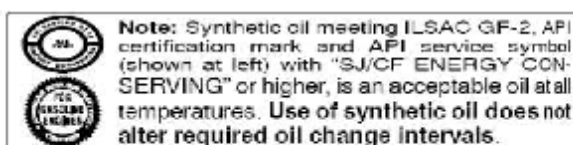

Моторные масла Briggs & Stratton отвечают всем рекомендациям, данным выше, и их артикулы для заказа даны ниже:

- 100005 SAE 30 Масло для газонокосилок - (591 мл)
- 100028 SAE 30 Масло для газонокосилок - (1.4 л)
- 100084 SAE 30 Масло для лодочных моторов - (710 мл)
- 100091 SAE 30 Масло для двигателя Fource™ Oil - (89 мл)
- 100074 SAE 5W-30 Синтетическое масло - (946 мл)
- 100030C SAE 5W-30 Зимнее масло - (946 мл)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ БЕНЗИНА

Топливо должно соответствовать следующим требованиям:

- Используйте чистый, свежий, неэтилированный бензин.
- Минимальное октановое число 87/87 AKI (91 RON). Для высокогорных районов смотри ниже.
- Допускается до 10% этанола (бензоспирт) или до 15% МТВЕ (метил бутил эфир).
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте бензин, который не отвечает указанным требованиям, например E85. Не смешивайте масло с бензином, не переделывайте двигатель для работы на альтернативном топливе. Это может привести к неисправности двигателя, которая не покрывается гарантией.

Для защиты топливной системы от образования отложений, применяйте специальную присадку к бензину. Смотри раздел **Хранение**. Бензин может быть разного качества. Если у Вас возникли проблемы при работе двигателя или при запуске после заправки топливного бака, смените поставщика топлива или сорт топлива.

Большая высота над уровнем моря

При работе на больших высотах (свыше 1500 м над уровнем моря), рекомендуется использовать бензин с минимальным октановым числом 85 /85 AKI (89 RON). Для улучшения работы двигателя и снижения расхода топлива необходимо использовать специальный набор жиклеров для карбюратора. За информацией обратитесь к уполномоченному сервисному дилеру Briggs & Stratton.

Хранение

Топливо теряет свои свойства при хранении более чем 30 дней. Старое топливо может быть причиной образования отложений в топливной системе и в карбюраторе. Перед установкой двигателя на хранение, если не применялась специальная присадка (стабилизатор топлива), бензин необходимо слить из топливной системы двигателя. Затем следует запустить двигатель для полной выработки бензина (до остановки двигателя).

Если использовалась специальная присадка к бензину, тогда нет необходимости сливать бензин перед хранением. Используйте специальную присадку Briggs & Stratton FRESH START™. После добавления присадки в топливный бак, запустите двигатель и дайте ему поработать, чтобы обеспечить поступление присадки в карбюратор. Двигатель вместе с бензином может храниться до 24 месяцев.

Если бензин хранится отдельно в канистре, также рекомендуется использовать специальную присадку для сохранения свойств бензина в период длительного хранения.

Специальная присадка (стабилизатор топлива) Briggs & Stratton Fresh Start™ отвечает всем указанным требованиям и ниже указаны артикулы для заказа:

100031	Стабилизатор топлива – Торговая упаковка 36-Штук, 30 мл каждый.
100002A	Стабилизатор топлива – Торговая упаковка 9-Штук, 124 мл каждый.
100006	Стабилизатор топлива - Упаковка 6-Штук, 946 мл каждый.
5058D	Стабилизатор топлива – Упаковка «Сделай сам» 3 - Штуки, 30 мл каждый.
5041D	Стабилизатор топлива – Упаковка «Сделай сам» 1- Штука, 124 мл.
5096D	Стабилизатор топлива – Крышка бака и картриджи упаковка «Сделай сам»
5097D	Стабилизатор топлива – Картриджи для замены упаковка «Сделай сам».

BRIGGS & STRATTON CORPORATION
Distribution Sales & Customer Support